

INSUL ROLL XT Cover Solution



Flexibele zelfklevende rubberen isolatierol met een gesloten celstructuur, vooraf bedekt met een esthetische meerlagige bekleding voor gebruik in airconditioning-, koel- en verwarmingssystemen.

- Tijd- en kostenbesparend bij het installeren dankzij de vooraf beklede isolatie
- Langetermijnbescherming tegen condens en energieverliezen
- Geschikt om zowel binnen als buiten gebruikt te worden
- Eenvoudig te reinigen esthetisch oppervlak met het uitzicht van metaal look

Productkenmerken

- Thermische geleidbaarheid (EN ISO 8497):
0,034 W/mK at -30 °C
0,036 W/mK at 0 °C
0,040 W/mK at 40 °C
0,044 W/mK at 70 °C
- Brandgedrang: D_s3d0 (EN 13501-1)
- Temperatuurbereik: -30 °C to 85 °C (EN 14707)
- Temperatuurbestendigheid voor de bekleding: -25 °C to 75 °C
- UV-bestendigheid: uitstekend
- Prestatieverklaring: W4-FEF-503
(Zie website onder DoP: www.nmc.eu/dop)
- Tolerantie volgens prEN 14304 Table 1




NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

NMC sa
Gert-Noël-Straße B-4731 Eynatten België
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



INSUL ROLL XT Cover Solution

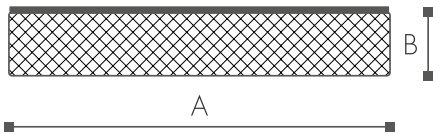

Voordelen van de Cover Solution-bekleding:

- Beschermt tegen mechanische stoten
- UV-bestendig
- Bestand tegen zout water, voedselveilig en zeer goed bestand tegen chemische producten (meer details op verzoek)
- 100% waterdicht en vochtscherm om corrosie van buizen te vermijden

Typisch gebruik:

- Bouwnijverheid
- Chemische en petrochemische industrie
- HVAC
- Toepassingen in de sector van de voedsel- en drankproductie
- Maritieme en offshoretoepassingen
- Farmaceutische industrie

Leveringsprogramma

| Type | A mm | B mm | Lengte m | VPE m ² |
|------------|---------|---------|-------------|-----------------------|
| 1000 x 6* | 1000 | 6 | 30 | 30 |
| 1000 x 9 | 1000 | 9 | 20 | 20 |
| 1000 x 13 | 1000 | 13 | 14 | 14 |
| 1000 x 16* | 1000 | 16 | 12 | 12 |
| 1000 x 19 | 1000 | 19 | 10 | 10 |
| 1000 x 25* | 1000 | 25 | 8 | 8 |
| 1000 x 32* | 1000 | 32 | 6 | 6 |

*op aanvraag