

INSUL ROLL Cover Solution



Flexibele rubberen isolatierol met een gesloten celstructuur, vooraf bedekt met een esthetische meerlagige bekleding voor gebruik in airconditioning, koel- en verwarmingsindustrie.

- Tijd- en kostenbesparend bij het installeren dankzij de vooraf beklede isolatie
- Lange termijn bescherming tegen condens en energieverliezen
- Geschikt om zowel binnen als buiten gebruikt te worden
- Eenvoudig te reinigen esthetisch oppervlak met een metaal look

Productkenmerken

- Thermische geleidbaarheid (EN ISO 8497):
0,034 W/mK bij -30°C
0,036 W/mK bij 0°C
0,040 W/mK bij 40°C
0,044 W/mK bij 70°C
- Brandgedrag: D₁s3d0 (EN 13501-1)
- Temperatuurbereik: -30°C tot 95°C (EN 14707)
- Temperatuurbestendigheid voor de bekleding: -25°C tot 75°C
- UV-bestendigheid: uitstekend
- Prestatieverklaring: W4-FEF-501
(Zie website onder DoP: www.nmc.eu/dop)
- Tolerantie volgens prEN 14304 Table 1




NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse B-4731 Eynatten België
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



INSUL ROLL Cover Solution

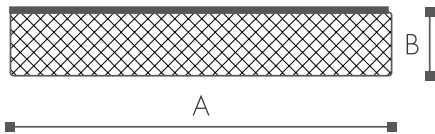

Voordelen van de Cover Solution-bekleding:

- Beschermt tegen mechanische stoten
- UV-bestendig
- Bestand tegen zout water, voedselveilig en zeer goed bestand tegen chemische producten (meer details op verzoek)
- 100% waterdicht en dampverende folie om corrosie van buizen te vermijden

Typisch gebruik:

- Bouwnijverheid
- Chemische en petrochemische industrie
- HVAC
- Toepassingen in de sector van de voedsel- en drankproductie
- Maritieme en offshoretoepassingen
- Farmaceutische industrie

Leveringsprogramma

Type	A mm	B mm	Lengte	VPE
1000 x 6	1000	6	30m	30m ²
1000 x 9	1000	9	20m	20m ²
1000 x 13	1000	13	14m	14m ²
1000 x 16	1000	16	12m	12m ²
1000 x 19	1000	19	10m	10m ²
1000 x 25*	1000	25	8m	8m ²
1000 x 32*	1000	32	6m	6m ²

*op aanvraag