

INSUL ROLL XT Cover Solution



Rouleau isolant flexible en caoutchouc à cellules fermées, autoadhésif, recouvert d'une membrane multicouche esthétique pour utilisation dans les systèmes de climatisation, de réfrigération et de chauffage.

- Gain de temps et économies lors de l'installation grâce à l'isolant pré-revêtu
- Protection de longue durée contre la condensation et les pertes d'énergie
- Adapté pour des applications en intérieur comme en extérieur
- Surface esthétique d'aspect métallique facile à nettoyer

Informations techniques

- Conductivité thermique (EN ISO 8497):
0,034 W/mK à -30°C
0,036 W/mK à 0°C
0,040 W/mK à 40°C
0,044 W/mK à 70°C
- Comportement au feu: D_s3d0 (EN 13501-1)
- Température de service: de -30°C à 85°C (EN 14707)
- Résistance à la température du revêtement: de -25°C à 75°C
- Résistance aux UV: excellente
- Déclaration de performance: W4-FEF-503
(Voir site internet pour la DOP: www.nmc.eu/dop)
- Tolérances selon prEN 14304 Table 1




NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



INSUL ROLL XT Cover Solution

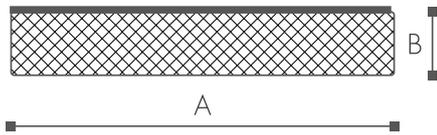

Avantages du revêtement Cover Solution:

- Protection contre les impacts mécaniques
- Résistance aux UV
- Résistance à l'eau salée, conformité avec les règles de sécurité alimentaire et haute résistance aux produits chimiques (plus de précisions sur demande)
- 100% étanche et pare-vapeur pour éviter la corrosion des tuyaux

Utilisation typique:

- Industrie de la construction
- Industrie chimique et pétrochimique
- CVC
- Applications de production d'aliments et de boissons
- Maritime/Offshore
- Industrie pharmaceutique

Gamme de produit

Type	A mm	B mm	Longueur	Quantité par carton
1000 x 6*	1000	6	30m	30m ²
1000 x 9	1000	9	20m	20m ²
1000 x 13	1000	13	14m	14m ²
1000 x 16*	1000	16	12m	12m ²
1000 x 19	1000	19	10m	10m ²
1000 x 25*	1000	25	8m	8m ²
1000 x 32*	1000	32	6m	6m ²

*sur demande